




TEA065-TEA2100

Momenttesters, multifunctioneel



PRODUCTGEGEVENS

- Ideaal gereedschap voor het controleren van momentsleutels in werkplaatsen, garages en productielijnen
- Meeteenheden: Nm, lbf ft., lbf in.
- Momentbereik: 3 Nm - 2100 Nm bij 4 modellen
- Gemakkelijk te gebruiken (interface met 4 knoppen).
- Kan rechtsom worden gebruikt bij een temperatuurbereik van -10 °C tot +50 °C
- Er kunnen tot 10 momenten worden ingesteld, met de bijbehorende toleranties
- Micro-USB-aansluiting voor 2-weg communicatie met PC of tablet.
- GEEN intern geheugen, maar kan worden aangesloten op een externe PC of tablet voor het opslaan van gegevens
- Gebruiksmodi: Piek, eerste piek en traceren
- Nauwkeurigheid $\pm 1\%$ rechtsom
- Visueel (LCD-display met achtergrondverlichting) en geluidssignaal
- IP40
- Horizontale en verticale montageopties
- Gevoed via micro-USB-aansluiting. Kan ook worden gevoed via: USB-powerpacks, USB-uitgang van de computer en voertuigen via USB. Bevat universele 110/220V-lader
- Geleverd in robuuste plastic koffer met schuimbekleding
- Geleverd met conformiteitsverklaring van de fabrikant, traceerbaar conform internationale normen en CE-markering
- 2014/30/EC, ISO 6789
- Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk

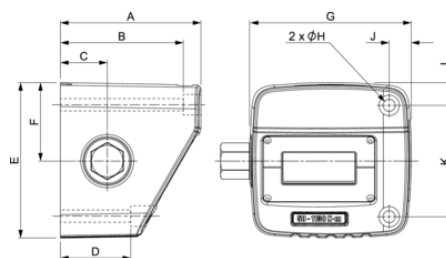

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product: TEA065

 N·m	3-65 N·m	 lbf·ft	2.21-47.9 lbf·ft	 lbf·in	26.6-575 lbf·in
 in	3/8 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.6 kg				

Product: TEA350

 N·m	10-350 N·m	 lbf·ft	7.4-258.1 lbf·ft	 lbf·in	89-3098 lbf·in
 in	1/2 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.700 kg				

Product: TEA1100

 N·m	50-1100 N·m	 lbf·ft	36.9-811.3 lbf·ft	 lbf·in	443-9736 lbf·in
 in	3/4 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Product: TEA2100

 N·m	200-2100 N·m	 lbf·ft	148-1548 lbf·ft	 lbf·in	1771-18586 lbf·in
 in	1 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Follow the Fish!

