




TAS14

Digital moment- og vinkelskrutrekker



PRODUKTDETALJER

- Momentenheter i Nm, kg.cm, cNm, ft.lb, in.lb, in.oz og vinkelenheter i grader
- Kan brukes med og mot klokken
- Nøyaktighet $\pm 2\%$ med klokken og 3% mot klokken mellom 20 og 100 % av maks. moment
- Visuelt signal (360 graders synlige LED-er + bakgrunnsbelyst LCD-display), lydsignal og vibrasjonssignal
- 1/4" innvendig sekskant med magnet eller 1/4" firkanttapp
- Trekantet utforming i slitesterk kompositt gir god kontroll
- Forsenket membrantastatur med tastlås som forhindrer utilsiktede momentendringer når skrutrekkeren brukes
- Batterilokk for ett alkalisk AA-batteri (inkludert)
- Ekstra L-håndtak i kompositt gir brukeren mer kraft og kontroll ved tiltrekking av moment og vinkel i den høyere delen av skalaen
- Alle i halvgjennomsiktig firkantet rør med eurohull
- Alle nøkler leveres med et sertifikat fra fabrikken i henhold til internasjonale standarder
- ISO 6789
- Produsert i USA

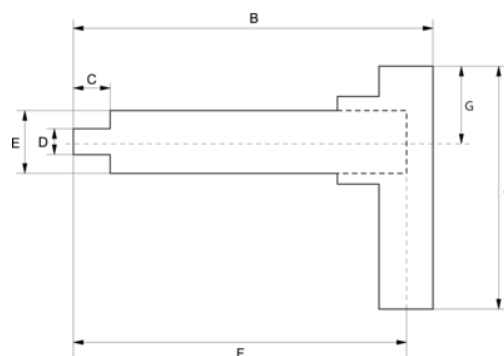

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: **TAS14H007**

 N·m	0.04-0.7 N·m	 cNM	3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
 ozf.in	4.95-99 ozf.in				1/4" in
A	- mm	B	- mm	C	12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F	189 mm
G	- mm		0.225 kg		

Produkt: **TAS14S007**

 N·m	0.04-0.7 N·m	 cNM	3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
			1/4" in		- in
A	- mm	B	- mm	C	12 mm
D	1/4" in	E	32 mm	F	189 mm
G	- mm		0.225 kg		

Produkt: **TAS14H09**

 N·m	0.45-9 N·m	 cNM	45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
 ozf.in	64-1280 ozf.in				1/4" in
A	130 mm	B	226 mm	C	12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F	189 mm
G	40 mm	 kg	0.325 kg		

Produkt: **TAS14S09**

 N·m	0.45-9 N·m	 cNM	45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
	64-1280 ozf.in		1/4" in		
A	130 mm	B	226 mm	C	12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F	189 mm
G	40 mm	 kg	0.325 kg		

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com