





BH7100A

Прессы гидравлические

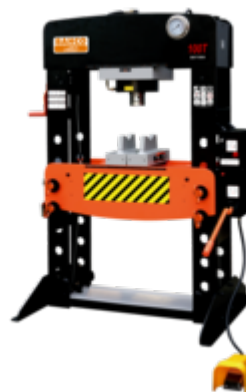

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Двухскоростной пневмо-гидравлический насос, управляемый педалью со встроенным клапаном предохранения от перегрузки
- Прочная сварочная конструкция
- Большой манометр для легкого чтения на оптимальной высоте
- Передвижной цилиндр с хромированным штоком
- Легкий подъем и опускание плиты пресса благодаря брашпилю с вращающейся рукояткой
- Мерные рейки для облегчения центрирования поршня с извлекающим инструментом
- Две колодки с V-образной выемкой с рукоятками, которые можно расположить и на V-образной, и на плоской стороне в зависимости от необходимости
- Штифты пластины для автоцентрировки с крыльчатыми фиксаторами для обеспечения наибольшей безопасности
- Все рукоятки изолированы
- Комплект штифтов для пресса, состоящий из 8 штифтов и пластины с отверстиями.
- Нижний лоток для инструмента
- Рабочее давление: 7,5-8,5 бар 0,75-0,85 МПа
Воздухопровод: 1/4-дюйм. NPT (американская трубная резьба)
- Сертифицировано в соответствии с 2006/42/ЕС.

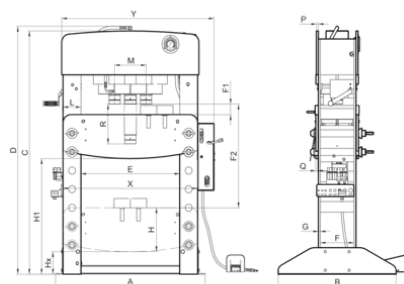

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: **BH7100A**

	100000 kg	BAR	7,5 - 8,5 bar		1/4" in
	1 mm	A	1193 mm	B	940 mm
C	1830 mm	D	1865 mm	E	787 mm
F1	85 mm	F2	785 mm	F	268 mm
G	16 mm	H	325 mm	L	143 mm
M	250 mm	R	300 mm	X	1073 mm
Y	1210 mm		674 kg		

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com