




8070V - 8074V

Isolerade skiftnycklar



PRODUKTINFORMATION

- Isolerande beläggning
- 3 lager isolering, färgkodad
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1 000 V AC enligt IEC 60900
- Förkromad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Standard: ISO 6787
- 3 lager färgkodad isolering som anger säker/fara/allvarlig fara. Ett ytterligare lager i svart skyddar handtagets kanter
- Detta ger skydd och skapar ett visuellt varningssystem.
- Om det yttre isolerande lagret skadas blir det underliggande lagret synligt för att varna användaren.
- Varje verktyg testas individuellt för upp till 10 000 V i 10 sekunder i slutet av tillverkningsprocessen

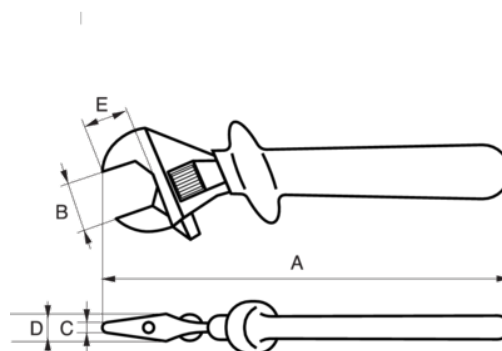

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	A	A	B	C	D	E	
8070V	165 mm	6 in	20 mm	5.5 mm	12 mm	19 mm	175 g
8071V	205 mm	8 in	24 mm	7.5 mm	13.5 mm	24 mm	250 g
8072V	260 mm	10 in	29 mm	9 mm	16 mm	29 mm	405 g
8073V	310 mm	12 in	34 mm	11 mm	19 mm	34 mm	650 g
8074V	390 mm	15 in	43 mm	13 mm	24 mm	44 mm	1350 g

Follow the Fish!

