




K9560G

**Extensión de cuadrado 1" con
acabado fosfatado**



DETALLES DEL PRODUCTO

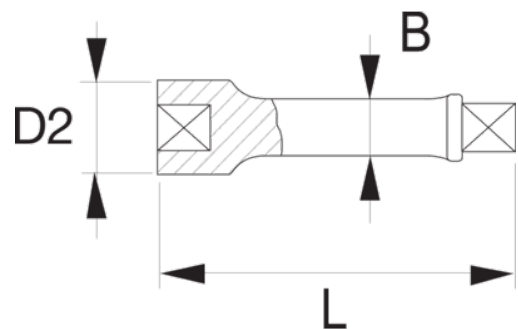

- Acabado fosfatado
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Con orificio pasante
- Se utilizan con máquinas.
- Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
- D2 = diámetro externo del extremo hembra
- Norma del cuadrado: DIN 3121-F 25/ISO 1174



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				B	D2		
K9560G-1	1"	1"	125 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1085 g
K9560G-2	1"	1"	175 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1270 g
K9560G-3	1"	1"	325 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	2395 g
K9560G-4	1	1	300 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	2300 g
K9560G-5	1	1	400 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	3000 g

