




**7400SM-18**

**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Sechskantprofil, 18 mm**



## PRODUKTDDETAILS

- Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
- Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive™-Profil
- Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
- Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120

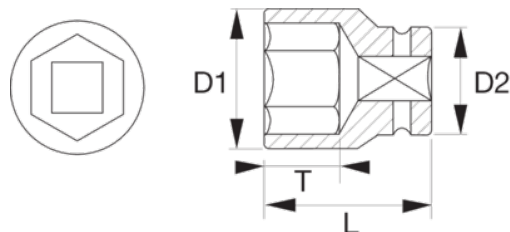

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt          |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7400SM-18</b> | 18 mm                                                                               | 27 mm    | 24.5 mm   | 18 mm     | 13 mm    | 40 g                                                                                  |

**Follow the Fish!**

