




K9560G-4

1" Verlängerung mit Vierkantantrieb
in phosphatierter Ausführung,
300 mm






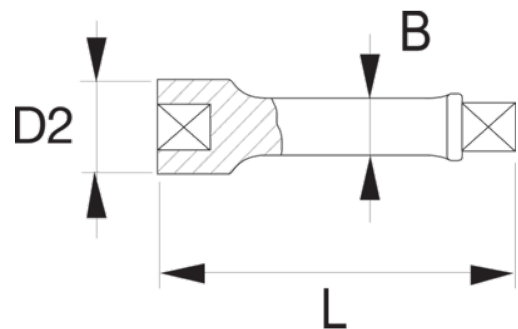

PRODUKTDDETAILS

- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Mit durchgehender Bohrung
- Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- D2 = Außendurchmesser der Aufnahme
- Antrieb: DIN 3121-F 25/ISO 1174



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt				B	D2		
K9560G-4	1	1	300 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	2300 g

Follow the Fish!

