




6700SM-4.5

Schroevendraaierdopsleutel met 1/4" aandrijfvierkant met 4,5 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking



PRODUCTGEGEVENS

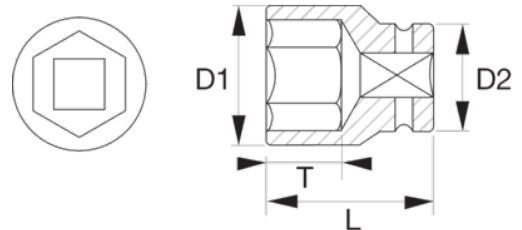

- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
- Maximale lastverdeling en maximaal draaimoment vanuit het extra flankgebied
- Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120
- SB: Retailverpakking op een kunststof informatiekaart



Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		L	D1	D2	T	
6700SM-4.5	4.5 mm	24.7 mm	7.4 mm	11.9 mm	7,5 mm	10 g

Follow the Fish!

