




### 6700SM-8

Schroevendraaierdopsleutel met 1/4" aandrijfvierkant met 8 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking



## PRODUCTGEGEVENS

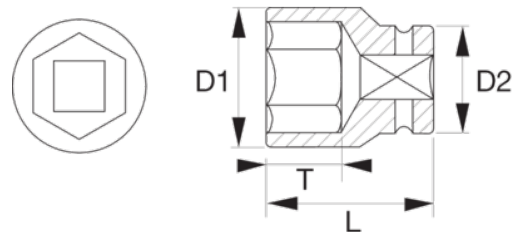

- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
- Maximale lastverdeling en maximaal draaimoment vanuit het extra flankgebied
- Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120
- SB: Retailverpakking op een kunststof informatiekaart



Follow the Fish!



## PRODUCTKENMERKEN

Product		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>6700SM-8</b>	8 mm	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	12 g

**Follow the Fish!**

