





IZO-D-135

Clé dynamométrique électronique à tête rectangulaire pour embouts pour têtes interchangeables



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Unités de couple en Nm, ft.lb, lb.in
- Plage allant de 3 à 340 Nm et de 2,2 à 250 ft.lb
- Possibilité d'utilisation dans les deux sens, serrage/desserrage à des températures comprises entre 5°C et 42°C
- Conservation des données et de la valeur de consigne lors du changement de piles
- Arrêt automatique et vérification automatique du zéro à la mise en marche
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation
- Précision de $\pm 2\%$
- Avertisseurs : visuel, sonore et par vibrations
- Têtes interchangeables rectangulaires femelles et tête de cliquet 60 dents
- Poignée en plastique confortable bi-matière comprenant 3 piles alcalines AA (incluses) et embout avec trou pour suspendre l'outil
- Livré dans un boîtier moulé robuste
- Livré avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales et le marquage CE
- 2014/30/CE, ISO6789-1 :2017
- Fabriqué aux États-Unis

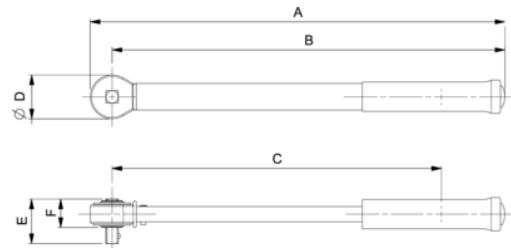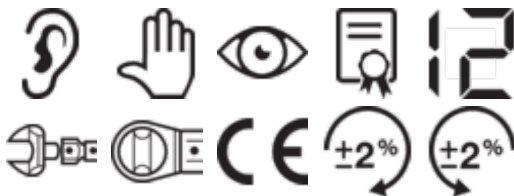










Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: **IZO-D-135**

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 13.5-135 Nm |  | 62-1195 lb·in |  | 10-99.57 lb·ft |
|  | 3/8 in |  | 9x12 mm |  | 1 Nm |
|  | 1 lb·in |  | 1 lb·ft | A | 465 mm |
| B | 450 mm | C | 340 mm | D | 35 mm |
| E | 35 mm | F | 20 mm |  | 1.010 kg |

Follow the Fish!

