




L1020M06

Lima rotativa cónica de punta redonda, de carburo de tungsteno, 10 x 20 mm, para metal, con corte medio (20 DPP, 6 mm)



DETALLES DEL PRODUCTO

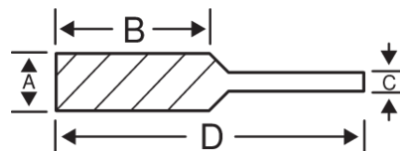



- Cabeza prolongada para lugares estrechos y esquinas redondeadas
- Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos
- Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero, acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio
- DIN: KEL
- Fino: para materiales duros o resistentes cuando se requiera un suave acabado superficial y la demanda de extracción de material sea modesta
- Medio: para mecanizado de materiales duros o resistentes en condiciones normales
- Basto: Especialmente aconsejado para mecanizado de acero inoxidable, materiales blandos o aleaciones ligeras
- Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas
- Stock estándar: X = sí
- Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.
- Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido
- No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes
- Para limado de grandes superficies curvas e interiores de tubos



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | A | B | C | D |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| L1020M06 | 10 mm | 20 mm | 6 mm | 60 mm | M | 20 | x | 30 g |

