



4532


Univerzální dvouramenný stahovák



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Stahovák: 2 ramenný
- Provedení: Galvanizováno, s indukčně tvrzeným vřetenem od 4532-C, D, E, F, G a H
- Ramena a třmeny kovány v zápustce
- Materiál: Speciální ocel
- Při otočení ramen se může stahovák využít jako vnitřní nebo vnější
- Velká plocha drapáků umožňuje šetrné a rychlé snímání řemenic, ozubených kol, kulových ložisek atd.

- Ramena jsou vždycky uchycena paralelně
- 4532K: Pár náhradních ramen
- 4532LK: Pár dlouhých náhradních ramen
- 4532/S: Náhradní vřeteno
-

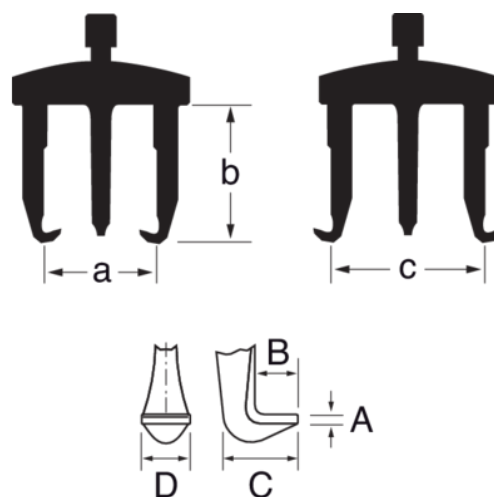

Follow the Fish!



Produkt: 4532-A

a	25-80 mm	b	100 mm	C	70-130 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm		1000 g

Produkt: 4532-AL

a	25-80 mm	b	200 mm	C	70-130 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm		1400 g

Produkt: 4532-B

a	25-130 mm	b	100 mm	C	80-180 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm		1220 g

Produkt: 4532-BL

a	25-130 mm	b	200 mm	C	80-180 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm		1590 g

Produkt: 4532-C

a	50-160 mm	b	150 mm	C	105-220 mm
	6.5 to		65 kN	A	4 mm
B	16 mm	C	35 mm	D	25 mm
	G 1/2"x14x210 mm		22 mm		3000 g

Produkt: 4532-CL

a	50-160 mm	b	300 mm	C	105-220 mm
	6.5 to		65 kN	A	4 mm
B	16 mm	C	35 mm	D	25 mm
	G 1/2"x14x210 mm		22 mm		3870 g



Produkt: 4532-D

a	60-200 mm	b	150 mm	C	120-270 mm
	6.5 to		65 kN	A	4 mm
B	16 mm	C	35 mm	D	25 mm
	G 1/2"x14x210 mm		22 mm		3200 g

Produkt: 4532-E

a	80-250 mm	b	200 mm	C	160-330 mm
	11 to		110 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	G 3/4"x14x265 mm		27 mm		7060 g

Produkt: 4532-F

a	80-350 mm	b	200 mm	C	160-420 mm
	11 to		110 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	G 3/4"x14x265 mm		27 mm		8000 g

Produkt: 4532-G

a	110-520 mm	b	200 mm	C	195-600 mm
	13 to		130 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	G 3/4"x14x265 mm		27 mm		14000 g

Produkt: 4532-H

a	170-640 mm	b	225 mm	C	260-715 mm
	18 to		180 kN	A	10 mm
B	33 mm	C	55 mm	D	50 mm
	G 1"x11x305 mm		36 mm		23000 g

