




**TAH7455**

**Mechanischer Drehmomentschlüssel  
mit Drahtschlaufe**



## PRODUKTDDETAILS

- Genauigkeit  $\pm 4\%$  (im und gegen den Uhrzeigersinn)
- Mit festem Knarrenkopf
- 32 Zähne/11,25° Rückschwenkwinkel
- Doppelskala, metrisch und zöllig
- Normen: ISO 6789
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- Dauerhaft befestigte Metalldrahtschlaufe für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
- Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen

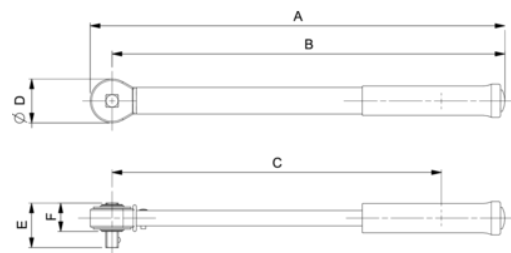


**Follow the Fish!**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **TAH7455-300-1**

	60-300 Nm		531-2655 lb·in		44.3-221.3 lb·ft
	1/2 in		2 Nm		
	1,5 lb·ft	<b>A</b>	480 mm	<b>B</b>	460 mm
<b>C</b>	415 mm	<b>D</b>	43 mm	<b>E</b>	41 mm
<b>F</b>	24 mm		1453 g		

