




**6MV-8**

**Isoleret gaffelnøgle 8 mm**

## PRODUKTOPLYSNINGER

- Dyppebelagt isolering
- Nøgler 6 - 16 mm: Isoleringen består af 2 forskellige farver
- Nøgler 17 - 32 mm: Isoleringen består af 3 forskellige farver
- Til arbejde under spænding op til 1000 V i henhold til IEC 60900
- Lavet af højtydende legeret stål

- Starttolerance i henhold til ISO 691
- 2-3 flerlagsbelægning med forskellige farver, der angiver sikkerhed, fare eller høj fare. Plus en fjerde i sort for at beskytte håndtagskanterne yderligere
- Dette giver beskyttelse samt et visuelt advarselssystem
- Hvis det ydre isoleringslag bliver beskadiget, vil den lysere farve nedenunder blive synlig og advare brugeren
- Hvert værktøj testes til 10.000V i 10 sekunder i slutningen af fremstillingscyklussen

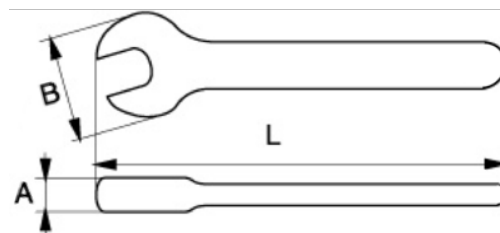

**Follow the Fish!**



## PRODUKTATTRIBUTTER

| Produkt      |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6MV-8</b> | 8 mm                                                                              | 92 mm    | 4 mm     | 18 mm    | 40 g                                                                                |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)