



2521V


VDE-isoleret rundtang



PRODUKTOPLYSNINGER

- Dyppebelagt isolering
- 3-lags sikkerhed farvekodeisolering
- Til arbejde under spænding op til 1000 V i henhold til IEC 60900
- Velegnet til trådbukningsopgaver
- Fremstillet af højtlegeret stål

- Forkromet og korrosionsbehandlet finish
- 3 flerlagsbelægning med forskellige farver, der angiver sikkerhed, fare eller høj fare. Plus en fjerde i sort for at beskytte håndtagskanterne yderligere
- Dette giver beskyttelse samt et visuelt advarselssystem
- Hvis det ydre isoleringslag bliver beskadiget, vil den lysere farve nedenunder blive synlig og advare brugeren
- Hvert værktøj testes til 10.000V i 10 sekunder i slutningen af fremstillingscyklussen

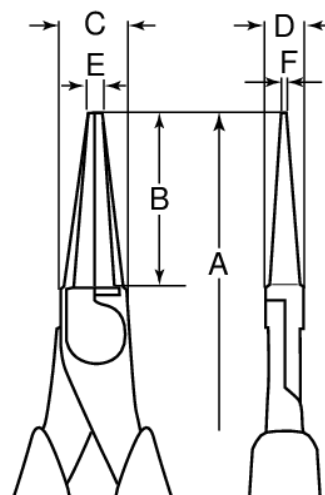

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt	A	B	C	D	E	F	
2521V-160	160 mm	42 mm	16 mm	7 mm	3.0 mm	1.5 mm	120 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com