




9550N/A





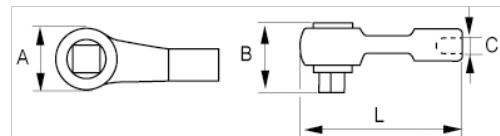

PRODUKTOPLYSNINGER

- 72 tænder / 5° arbejdsvinkel
- Forsynet med Quick-Release funktion
- Med non-slip omskiftersystem
- Fremstillet af højtlegeret stål, præcisionssmedet og varmebehandlet for optimal slidstyrke
- Matforkromet
- 9550N/A + 9550N/B = 9550N
- Reservedele forefindes
- Standard: ISO 3315 / DIN 3122 / ISO 1174-2 / DIN 3120



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt				A	B	C	L	
9550N/A	1 in	5°	72	70 mm	79.5 mm	25.1 mm	195 mm	2110 g

Follow the Fish!

