




SC2RM-27-30

Llave de carraca para estructuras de 27-30 mm con cuadrado de 1/2"



DETALLES DEL PRODUCTO

- Engranaje de 32 dientes con una palanca fácilmente reversible para cambiar la dirección de la carraca hacia la derecha o la izquierda y ángulo de acción de 13° para apretar en zonas de trabajo reducidas.
- Mango cónico para alinear los agujeros de cada barra y a través del que se insertará y apretará un tornillo.
- Perfiles bi-hexagonales Dynamic-Drive™ que proporcionan una mayor eficiencia y el máximo agarre.
- Carraca abierta (pasante) para alcanzar la tuerca en el extremo del husillo.
- La carraca incluye un agujero en la espiga para introducir un cable metálico para sujetar la carraca a un cinturón o una cuerda de seguridad.
- Producido de acuerdo con las mejores prácticas de DROPS.

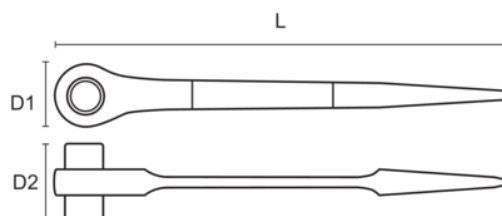

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	D1	D2	
SC2RM-27-30	27-30 mm	450 mm	65 mm	63 mm	1335 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com