



C1225AL06


12.7 mm x 25 mm - Ø6 mm

Limas rotativas cilíndricas de punta redonda de carburo de tungsteno para aluminio 6



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para limado de aluminio y otros materiales blandos
- Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos
- Utilizar cera para evitar el filo de aportación
- Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de aluminio
- DIN: SPG
- Picado de aluminio: para mecanizado de aluminio; debe emplearse cera para evitar una acumulación de virutas
- Stock estándar: X = sí
- Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.
- Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido
- No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes
- Lima de superficies con conexiones redondas

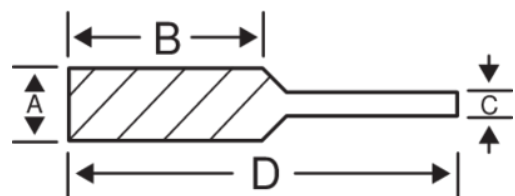

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D		
C1225AL06	12.7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	6	63 g

Follow the Fish!

