




**41RM-14**

**Llave combinada de carraca articulada de 14 mm con acabado cromado de 160 mm**



**DETALLES DEL PRODUCTO**

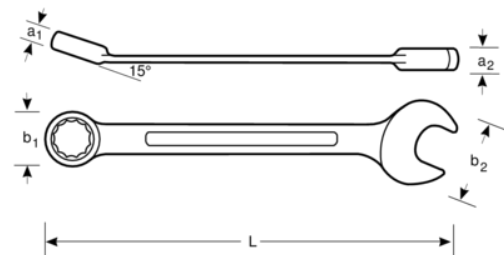

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Ángulo de acción de 5° de la carraca
- Cabeza de carraca articulada en 180° con pasos fijos cada 15°
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Giro más rápido del fijador mediante la acción de trinquete
- Más fácil de usar en espacios reducidos
- Normas: ISO 3318 y DIN 3113



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>a2</b>	<b>a1</b>	<b>b1</b>	<b>b2</b>	
<b>41RM-14</b>	14 mm	160 mm	9 mm	6.4 mm	27 mm	29 mm	113 g

**Follow the Fish!**

