




**41RM-17**

**Llave combinada de carraca articulada de 17 mm con acabado cromado de 190 mm**



**DETALLES DEL PRODUCTO**

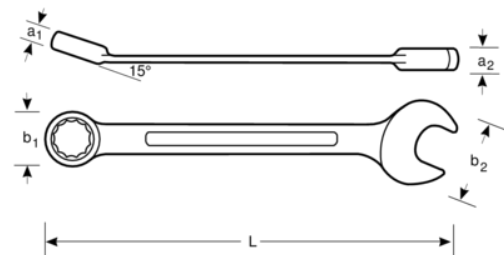

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Ángulo de acción de 5° de la carraca
- Cabeza de carraca articulada en 180° con pasos fijos cada 15°
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Giro más rápido del fijador mediante la acción de trinquete
- Más fácil de usar en espacios reducidos
- Normas: ISO 3318 y DIN 3113



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto       |  | <b>L</b> | <b>a2</b> | <b>a1</b> | <b>b1</b> | <b>b2</b> |  |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>41RM-17</b> | 17 mm   | 190 mm   | 10.3 mm   | 7.6 mm    | 32 mm     | 36 mm     | 173 g   |

