


133SGM-32
Llave de golpe fija de 32 mm y 190 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Boca abierta angulada de 15° para mayor accesibilidad
- Extremo reforzado para aplicaciones en astilleros, ferrocarril y demás operaciones industriales exigentes
- Acabado gris acero
- Acero especial forjado
- Mango perfilado corto y resistente
- Normas: DIN 133



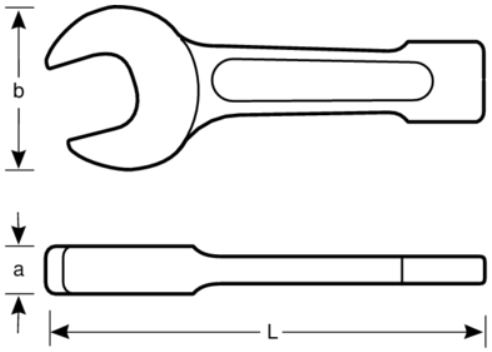

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	a	b	
133SGM-32	32 mm	190 mm	17.0 mm	62 mm	440 g