


28M-22

Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 22 mm y 235 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Norma: ISO 2236
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos



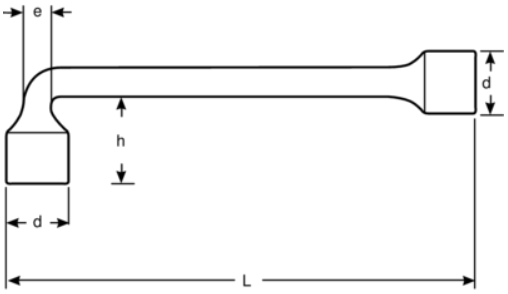

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	⬡	L	h	d	e	g
28M-22	22 mm	235 mm	53 mm	31 mm	16 mm	520 g