



## K8901Z-1.3/8

# Vaso de impacto con cuadradillo de 3/4" con perfil hexagonal de 1-3/8" y acabado fosfatado

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Para usar con máquinas.
- Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Fosfatados.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
- Normas de los cuadrados: DIN 3121-H 20 e ISO 1174.
- Normas: DIN 3129 e ISO 2725.

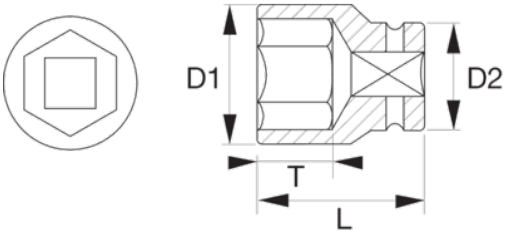

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | ⬡ | L | D1 | D2 | T | ⏀ | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8901Z-1.3/8 | 1 3/8 in | 56 mm | 53.5 mm | 44 mm | 21 mm | K560F-6 | 500 g |