




1999MV-5

Llave hexagonal aislada, 5 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricado con acero aleado de alto rendimiento
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.^a capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

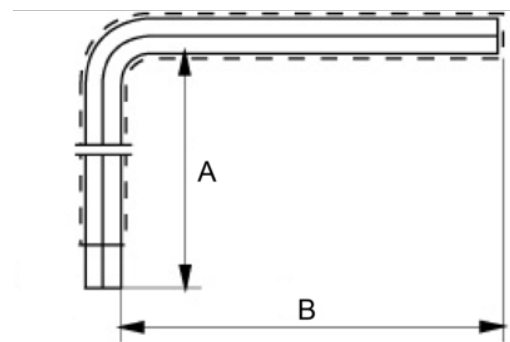

1000 V
IEC60900



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | a | b |  |
|-----------------|---|----------|----------|---|
| 1999MV-5 | 5 mm | 117.5 mm | 77.5 mm | 50 g |

