





7465-1500

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada, cabeza intercambiable y mango de dos secciones



DETALLES DEL PRODUCTO

- Escala dual en Nm y libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando las piezas
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el $\pm 4\%$ en sentido horario
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabeza intercambiable rectangular hembra de 27x36 para diferentes tipos de insertos
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Suministrado en dos piezas que deben montarse para su uso y calibración
- Suministrado en caja de metal con foam de protección
- Va acompañada de declaración de conformidad
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

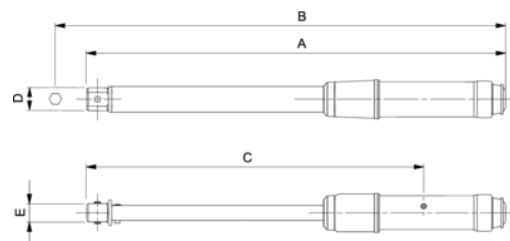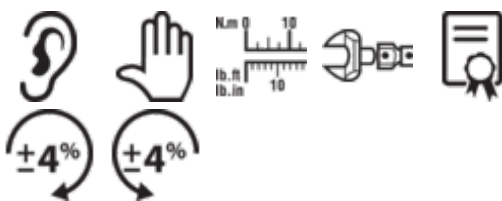







Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **7465-1500**

 N·m	300-1500 N·m	 lbf·ft	258-1069 lbf·ft	 mm	27x36 mm
 Nm	10 N·m	 lbf·ft	7.4 lbf·ft	A	1725 mm
B	1775 mm	C	1675 mm	D	63 mm
E	42 mm	 kg	12.250 kg		

Follow the Fish!

