





7465-60

**Llave dinamométrica mecánica
de disparo ajustable con escala
marcada y cabeza
intercambiable**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-30 Nm)
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 800 Nm /11 libras pulgada y 572 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando los insertos
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el $\pm 4\%$ en sentido horario (7465-5 $\pm 6\%$)
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabeza rectangular hembra intercambiable para diferentes tipos de insertos en conectores de 3 tamaños diferentes
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
- Los tamaños de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta. 7465-800 en estuche de plástico moldeado por soplado
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

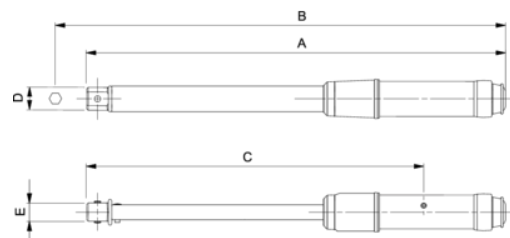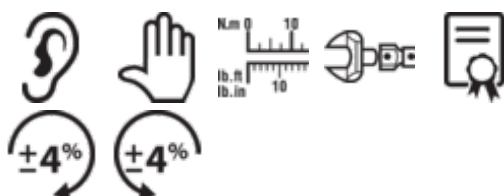

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 7465-60

 N·m	12-60 N·m	 lbf·in		 lbf·ft	9.2-42.4 lbf·ft
	9x12 mm	 Nm	0.5 N·m	 in-lb	
 lbf·ft	0.35 lbf·ft	A	364 mm	B	382 mm
C	314 mm	D	25 mm	E	18 mm
 kg	1.028 kg				

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com