



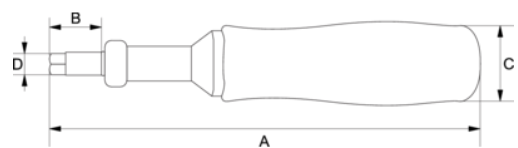
## TSS600

### Destornillador dinamométrico ajustable con escala marcada en N.m



#### DETALLES DEL PRODUCTO





- Embrague para limitar el exceso de par de torsión
- Escala dual en Nm y libras pie
- Medición de par solo en sentido horario
- Precisión hasta  $\pm 6\%$  en sentido horario
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cuadradillo macho de 1/4"
- Mango de 3 caras de goma con un cuadradillo hembra adicional para añadir un mango corredizo en T de 1/4"
- Suministrado en un tubo ajustable y semitransparente que se puede colgar
- Va acompañada de declaración de conformidad
- ISO 6789



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 N·m		 Nm	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	 kg
<b>TSS600</b>	1-6 N·m	1/4 in	0.1 N·m	195 mm	18.2 mm	35 mm	9.6 mm	0.340 kg

**Follow the Fish!**

