



## 97-3/4

# Cabeza intercambiable de boca fija con conector rectangular pulgadas

## DETALLES DEL PRODUCTO

- La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con pin un pasador de sujeción retráctil
- La gama abarca conectores desde 9x12 hasta 14x18, aperturas desde 1/4" hasta 1.1/4", desde 6 hasta 360 Nm
- Los tamaños con un * en la longitud de par de torsión requieren el cálculo del ajuste del par objetivo
- Apto para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAWM9 y TAWM14

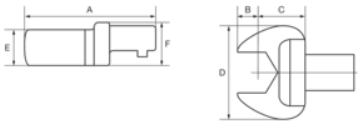

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **97-3/4** | 3/4 in | 9x12 mm | 145 N·m | 50 mm | 10 mm | 25* mm | 42 mm | 8 mm | 17 mm | 0.075 kg |