


FM10

Lima patrón con dentado fresado ERGO™ y mango bi-componente, 250 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™
- Un lado con picado cizalla, por el otro dentado curvado
- Picado cizalla: para su uso en acero, plásticos, laminados y maderas duras
- Dentado curvado: para un rápido arranque en materiales blandos, plomo, aluminio, maderas blandas, etc.
- Forma: cantos paralelos y sin picado. Superficies con dientes fresados
- Embalaje individual, en cartón
- Máximo confort con mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico
- El cómodo mango bi-componente ofrece un agarre excelente
- Alta frecuencia de extracción en materiales suaves dejando un acabado suave
- La lima va recubierta de una capa de pintura protectora
- Buen acabado en la mayoría de los materiales
- En cartón, completo, con mango ERGO™



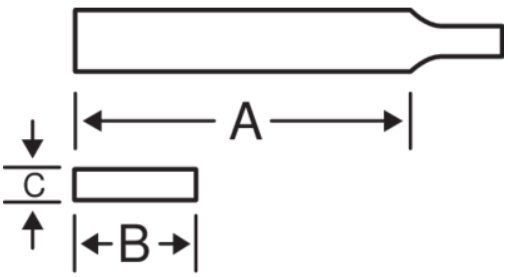

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	T/cm	g
FM10	250 mm	24.5 mm	5 mm	4 & 5	270 g