


# 8072
# Llave ajustable "inglesa"de moleta central con acabado fosfatado de 255 mm

## DETALLES DEL PRODUCTO

- La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo
- La cabeza combina un diseño fino que favorece la accesibilidad y un robusto desempeño
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza
- Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión
- Tornillo a izquierdas
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333
- IP: Embalaje industrial
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
- Mango ancho para un uso más cómodo
- Movimiento preciso de las mordazas
- Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y el endurecimiento de precisión

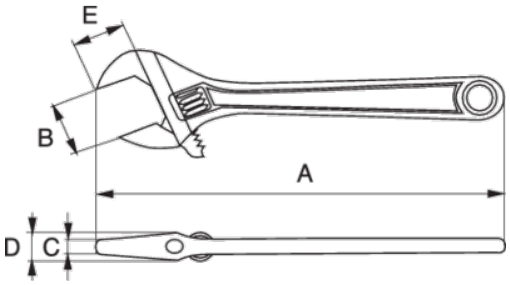

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | A | A | B | C | D | E | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8072 | 255 mm | 10 in | 31 mm | 8.6 mm | 15.5 mm | 29 mm | 400 g |