


# 1952Z-1.1/2
# Llave combinada acodada de 1-1/2" con acabado cromado de 435 mm

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15° acodada
- SB: Embalaje en blíster con información del producto
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Diseño de vástago en forma de U patentado para un uso cómodo
- Permite acceder fácilmente a lugares difíciles
- Lectura e identificación optimizadas con un marcado nítido
- Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

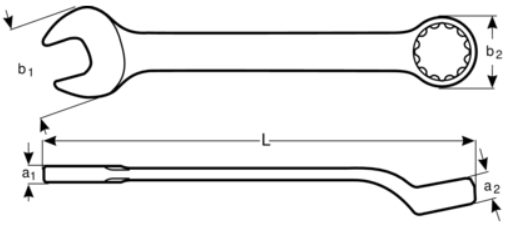

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | L | a1 | a2 | b1 | b2 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952Z-1.1/2 | 435 mm | 21.0 mm | 13.5 mm | 52 mm | 78 mm | 990 g |