




PU-6

Llave combinada acodada de 6 mm con Dynamic-Drive™ de 12 puntos y acabado cromado de 95 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

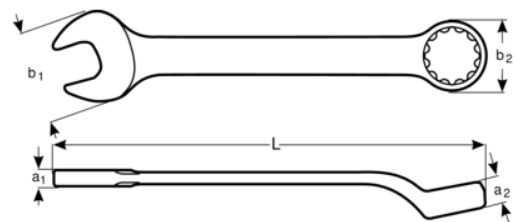

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado mate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Diseño de vástago en forma de U patentado para un uso cómodo
- Lectura e identificación optimizadas con un marcado nítido
- Permite acceder fácilmente a lugares difíciles
- Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	a1	b1	
PU-6	6 mm	95 mm	3.8x4.1 mm	14.0x10.2 mm	10 g

