




29M-7

Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 7 mm y 105 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

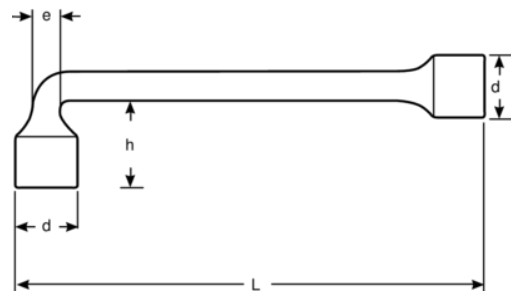

- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Norma: ISO 2236



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | L | h | d | e |  |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------|---|
| 29M-7 | 7 mm | 105 mm | 19 mm | 11 mm | 7 mm | 44 g |

