




## 29M-15

**Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 15 mm y 187 mm**



### DETALLES DEL PRODUCTO

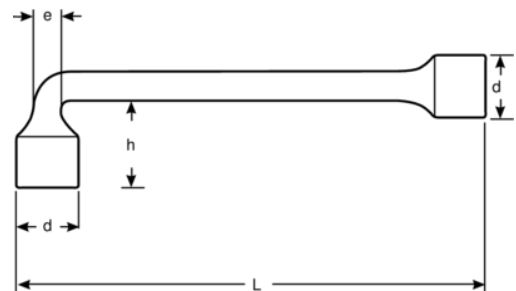

- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Norma: ISO 2236



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>h</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
<b>29M-15</b>	15 mm	187 mm	36 mm	21.5 mm	15 mm	276 g

**Follow the Fish!**

