




29M-24

Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 24 mm y 288 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

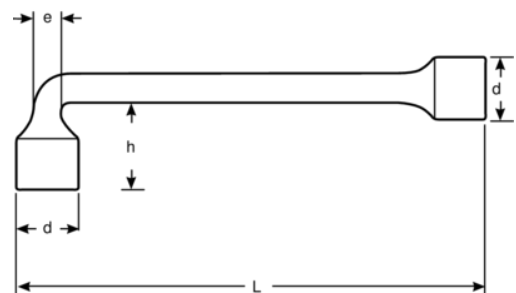

- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Norma: ISO 2236



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	h	d	e	
29M-24	24 mm	288 mm	55 mm	33.5 mm	24 mm	933 g

Follow the Fish!

