


A7410DZ-5/16

Vaso articulado con cuadradillo de 3/8" con perfil bi-hexagonal de 5/16"

DETALLES DEL PRODUCTO

- Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
- Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- Pared delgada para proporcionar una mayor accesibilidad.
- Imperial, en pulgadas
- Normas: ISO 1174 y DIN 3120.

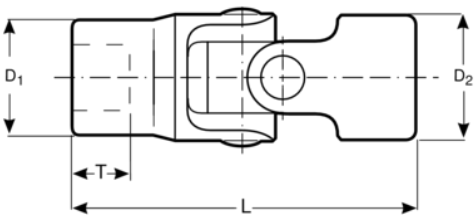

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	⬡	L	D1	D2	T	g
A7410DZ-5/16	5/16 in	55.9 mm	11.4 mm	19 mm	6 mm	39 g