




4231

**Alicates de corte oblicuo de 20°
ERGO™, 0,3 mm-1,25 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos ERGO™ bi-componente: la superficie termoplástica sobre polipropileno resistente proporciona un agarre superior
- Adecuado para cortar Cu
- Alicates compactos de corte oblicuo diseñados según los procesos científicos ERGO™
- Corte al ras
- Acero aleado de alto rendimiento
- Fosfatado, tratamiento anticorrosión
- Rectificado en máquina de CNC que garantiza precisión de los ángulos del filo
- Ángulo de corte de 20°
- Para mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica
- Equipado con un muelle de retorno

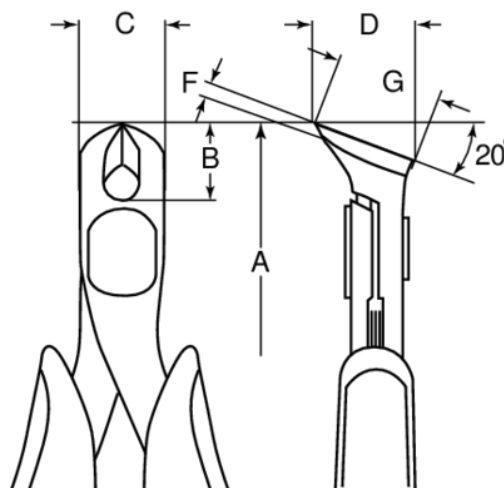

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	F	G			
4231	119 mm	9 mm	11.5 mm	12 mm	0.5 mm	16 mm	0.3-1.25 mm	Flush	55 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com