




**8154-1/2V**

**Mango en T aislado VDE de 1/2",  
200 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

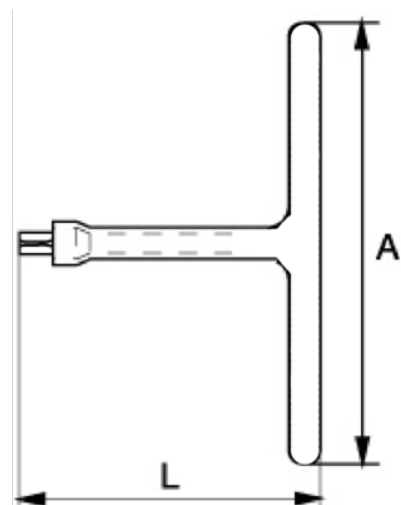

- Recubrimiento aislante.
- 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 voltios, de conformidad con IEC 60900.
- Fabricados con acero aleado de alto rendimiento.
- El cuadrado macho tiene un tornillo ranurado para mover la bola hacia dentro y hacia fuera y así bloquear o desbloquear el vaso.
- Recubrimiento de 2 capas con distintos colores que indican seguridad o peligro. Además de una 3.<sup>a</sup> capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		A	L	
8154-1/2V	1/2 in	190 mm	200 mm	520 g

**Follow the Fish!**

