




4513-3.80-10P

**Broca HSS-G para metal de
3,8 mm x 75 mm (embalaje
industrial)**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 130° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero aleado y acero inoxidable
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con espirales
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 130
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N
- Embalaje industrial

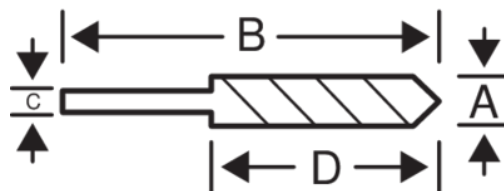

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	 g
4513-3.80-10P	3.80 mm	75 mm	3.80 mm	43 mm	86 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com