




4415-2.50

Broca HSS-R para metal de 2,5 mm x 57 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- 2 brocas en cada tubo, de 1 a 4 mm
- Espiral laminada con gran elasticidad y un bajo riesgo de rotura debido al proceso de fabricación
- Recubrimiento de óxido que reduce el desgaste aún más con una retirada adecuada y rápida de las virutas
- Brocas con un mango cilíndrico y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido y acero aleado
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338
- Acero rápido (HSS) con espirales laminadas
- Ángulo superior de 118°
- DIN 338N
- Embalaje en blíster

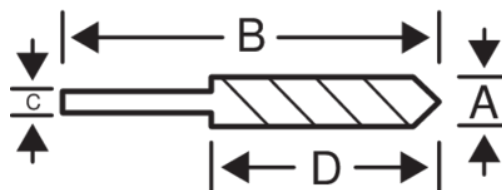

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	
4415-2.50	2.50 mm	57 mm	2.50 mm	30 mm	14 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com