


2521S-140

Alicates ERGO™ de boca redonda con mangos bi-materiales aislados (140 mm)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos aislados ERGO ™ bi-componentes: la superficie termoplástica en polipropileno resistente proporciona un agarre superior
- Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO ™
- Para trabajar en equipos activos de hasta 1000 voltios según IEC60900
- Puntas redondas y delgadas para una mejor accesibilidad
- Especialmente diseñado para doblar alambre
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
- Normas: ISO 5745, IEC 60900
- Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación

1000 V IEC60900

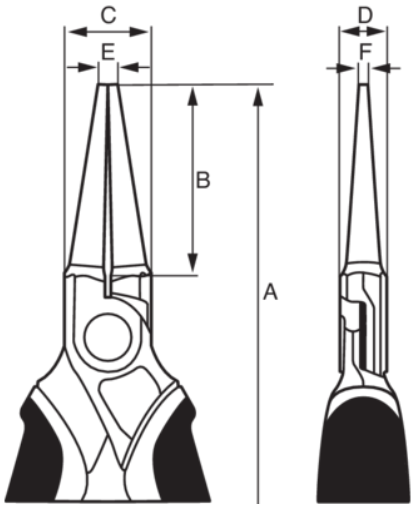

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	E	F	g
2521S-140	140 mm	37 mm	15 mm	7.8 mm	3.5 mm	1.8 mm	110 g