




**2521S-160**

**Alicates ERGO™ de boca redonda con mangos bi-materiales aislados (160 mm)**



**DETALLES DEL PRODUCTO**


- Mangos aislados ERGO™ bi-componentes: la superficie termoplástica en polipropileno resistente proporciona un agarre superior
- Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO™
- Para trabajar en equipos activos de hasta 1000 voltios según IEC60900
- Puntas redondas y delgadas para una mejor accesibilidad
- Especialmente diseñado para doblar alambre
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
- Normas: ISO 5745, IEC 60900
- Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación

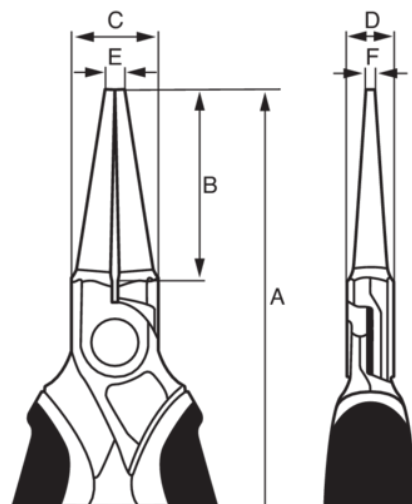

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	
<b>2521S-160</b>	160 mm	49.5 mm	16.5 mm	8.8 mm	4 mm	2 mm	120 g

