




4415-20.00

Brocas HSS-R para metal, 20 mm x 205 mm, embalaje en blíster

DETALLES DEL PRODUCTO

- 2 brocas en cada tubo, de 1 a 4 mm
- Espiral laminada con gran elasticidad y un bajo riesgo de rotura debido al proceso de fabricación
- Recubrimiento de óxido que reduce el desgaste aún más con una retirada adecuada y rápida de las virutas
- Brocas con un mango cilíndrico y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido y acero aleado
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338
- Acero rápido (HSS) con espirales laminadas
- Ángulo superior de 118°
- DIN 338N
- Embalaje en blíster

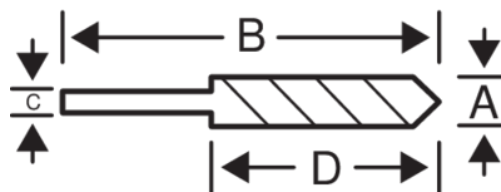

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	
4415-20.00	20.00 mm	205 mm	12.70 mm	140 mm	386 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com