


4652-5-160-10P

Broca con 2 puntas SDS+ para hormigón armado, 5 mm x 160 mm, 10 piezas/embalaje industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

- La punta de centrado inmediato evita el derrape en superficies suaves
- Biseles grandes de la varilla de reforzamiento (+35°) que evitan el daño en los lados de la punta
- Medidas de 3 a 26 mm
- Para hacer frente al desgaste, las brocas están fabricadas en acero aleado de alto rendimiento elaborado con una temperatura de endurecimiento optimizada
- Para trabajos de albañilería, hormigón, piedra natural y piedra artificial
- Se acopla directamente en todas las máquinas perforadoras a martillo con cuadrado SDS+ y HILTI TE-C
- 2 cuchillas con punta de carburo con conexión SDS+
- Especialmente indicado para perforar orificios para sujeciones
- El espiral del canal permite una retirada eficaz del polvo para una mayor resistencia y una fricción por calor reducida

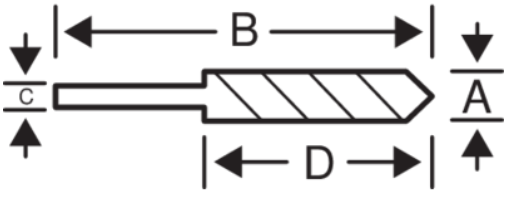

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	g
4652-5-160-10P	5.0 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	412 g