




SBK7806M-24

Vasos de impacto de serie larga con cuadrado de 1/2" y perfil hexagonal de 24 mm con acabado fosfatado



DETALLES DEL PRODUCTO

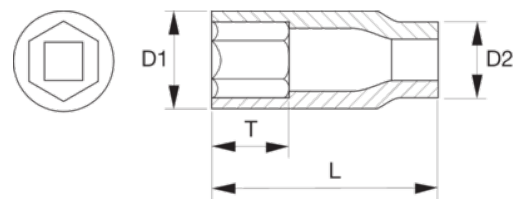


- Para utilizar con las máquinas
- Para una máxima seguridad, utilice los muelles de sujeción K560F-4 y K560F-5, véase la tabla
- Acabado fosfatado
- Acero de aleación de cromo-molibdeno de alto rendimiento
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
- T = profundidad del hexágono hembra
- Norma de accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	D1	D2	T		
SBK7806M-24	24 mm	78 mm	34.9 mm	30 mm	16.3 mm	K560F-5	340 g

Follow the Fish!

