


SBK7801Z-1/2

Vasos de impacto con cuadrado de 1/2" y perfil hexagonal 1/2" con acabado fosfatado, embalaje en blíster

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para utilizar con las máquinas
- Para una máxima seguridad, utilice los muelles de sujeción K560F-4 y K560F-5, véase la tabla
- Acabado fosfatado
- Acero de aleación de cromo-molibdeno de alto rendimiento
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
- Norma de accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
- Normas: DIN 3129, ISO 2725

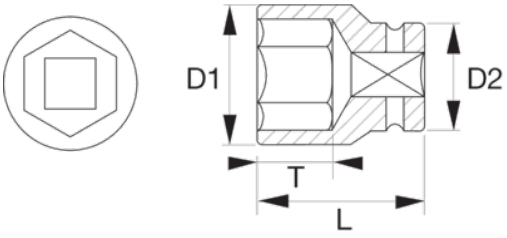

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	⬡	L	D1	D2	T	⏀	g
SBK7801Z-1/2	1/2 in	38 mm	20.5 mm	25 mm	12 mm	K560F-4	85 g