




### SBK7801Z-13/16

**Vasos de impacto con cuadrado de 1/2" y perfil hexagonal 13/16" con acabado fosfatado, embalaje en blíster**



#### DETALLES DEL PRODUCTO

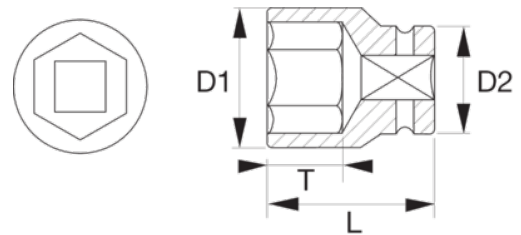


- Para utilizar con las máquinas
- Para una máxima seguridad, utilice los muelles de sujeción K560F-4 y K560F-5, véase la tabla
- Acabado fosfatado
- Acero de aleación de cromo-molibdeno de alto rendimiento
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
- Norma de accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
- Normas: DIN 3129, ISO 2725



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto              |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|-----------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|---|
| <b>SBK7801Z-13/16</b> | 13/16 in  | 38 mm    | 30 mm     | 29 mm     | 13 mm    | K560F-5   | 120 g   |

**Follow the Fish!**

