




SBK7806Z-1.5/16

Vaso de impacto de serie larga con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 1,5/16" y acabado fosfatado



DETALLES DEL PRODUCTO

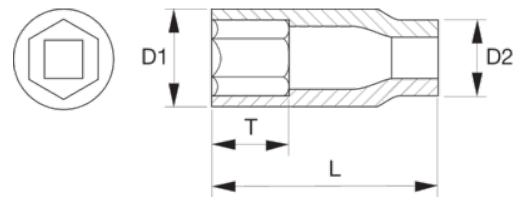


- Para utilizar con las máquinas
- Para una máxima seguridad, utilice los muelles de sujeción K560F-4 y K560F-5, véase la tabla
- Acabado fosfatado
- Acero al cromo-molibdeno de alto rendimiento
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
- T = profundidad del hexágono hembra
- Norma de accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | L | D1 | D2 | T |  |  |
|------------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|---|
| SBK7806Z-1.5/16 | 1 5/16 in | 78 mm | 44.8 mm | 30 mm | 32 mm | K560F-5 | 430 g |

Follow the Fish!

