




TR0325M03X-50

Limas rotativas ojivales con punta de carburo de tungsteno, 3 mm x 25 mm, para reparación de neumáticos 12/10 DPP, 3 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Estilo de corte con fresa diseñado para limpieza y escariado en reparaciones de neumáticos
- Diámetros específicos para cubrir la gama de ejes para vulcanización disponibles
- Filo de corte especial adecuado para materiales blandos
- Se utiliza para desbarbar objetos irregulares o para completar trabajo de acabado dentro de espacios cerrados
- A velocidades máximas superiores a 1500 RPM se genera calor, lo que destruye la unión entre el caucho y el refuerzo de acero
- Vástagos de largo alcance y paralelos que facilita el uso
- Corte X: para materiales duros y blandos, produce virutas cortas y romas, se puede usar sin problemas incluso a velocidades de corte bajas
- Desbarbado de superficies con bordes y superficies redondos
- DIN:SPG
- Stock estándar: X = sí

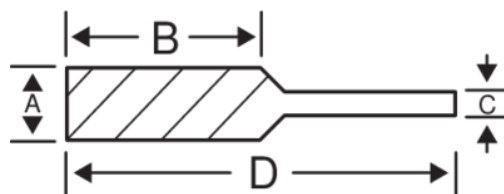

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D				
TR0325M03X-50	3 mm	25 mm	3 mm	50 mm	Tire Repair	12/10	x	24 g

Follow the Fish!

