


A7402SM-8
Vaso largo de 3/8" y perfil hexagonal de 8 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Vástago moleteado para el torneado a mano de elementos de fijación de paso libre
- Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
- No apto para máquinas ni herramientas eléctricas
- Acabado micro mate
- Acero aleado de alto rendimiento
- Menos desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
- Máxima distribución de la carga y par de apriete gracias a la superficie adicional del flanco
- Pared fina para una mejor accesibilidad
- Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120

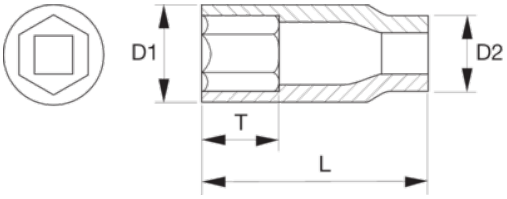

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	⬡	L	D1	D2	T	g
A7402SM-8	8 mm	63 mm	11.4 mm	17 mm	7.4 mm	38 g